

EGO[™]

POWER⁺ RASENTRIMMER
& FREISCHNEIDER

DIE PERFEKTE KOMBINATION AUS LEISTUNG,
AUSGEWOGENHEIT UND KOMFORT. UNSERE
RASENTRIMMER UND FREISCHNEIDER SCHNEIDEN
UNKRAUT, GRAS UND GESTRÜPP SCHNELL UND EFFIZIENT.





ULTIMATIVE KONTROLLE BEIM TRIMMEN

EGO hat sein Power+ Sortiment an Rasentrimmer einmal mehr revolutioniert: Das neueste Modell ist mit der weltweit einzigartigen Line IQ™ Technologie ausgestattet, die ein Trimmen ohne Auftippen ermöglicht.

Die neueste Innovation von EGO verfügt über Autosensoren, die die Länge des Trimmerfadens überwachen und automatisch nachladen, so ist kein Auftippen mehr erforderlich. In Verbindung mit der patentierten Powerload™ Technologie reduziert sich der Aufwand rund ums Trimmen massiv, sodass Sie sich ganz auf die eigentliche Arbeit konzentrieren können.

Mit einer Reihe von Schnittbreiten und Geschwindigkeiten gibt es für jeden Einsatz einen EGO Rasentrimmer – von kleineren Gärten bis hin zu anspruchsvollen, professionellen Aufgaben. Die EGO Power+ Trimmer werden von leistungsstarken bürstenlosen Motoren angetrieben und bieten eine optimale Effizienz und Laufzeit sowie niedrige Vibrationswerte und eine einstellbare Schaftlänge für komfortables Arbeiten.



LINE-IQ™ TECHNOLOGY

Automatische Fadennachführung

Vergessen Sie mit der Line IQ™ Technologie von EGO das nervige Auftippen und Nachführen des Trimmerfadens. Intelligente Sensoren und die Automatik sorgen dafür, dass Sie unterbrechungsfrei arbeiten können.





ST1300E-S
33 CM RASENTRIMMER

Zweistufige Drehzahlvorwahl, 33 cm Schnittbreite mit Tipp-Automatik-Fadenverlängerung und einfachem Fadenwechsel. Ideal für kleinere Gärten.

ALS KIT VERFÜGBAR ST1301E-S



- 33 CM SCHNITTBREITE
- ZWEISTUFIGE DREHZAHLVORWAHL
- 2,0 MM FADENDURCHMESSER
- TIPP-AUTOMATIK
- SCHNELL VERSTELLBARER GRIFF



POWERLOAD™ TECHNOLOGIE

ST1400E-ST
35 CM RASENTRIMMER

35 cm Schnittbreite mit Powerload™ Technologie für automatisches Fadenaufwickeln. Verfügt über einen Teleskopschaft zur Längenanpassung an jeden Anwender und einen verstellbaren Handgriff.

ALS KIT VERFÜGBAR ST1401E-ST



- 35 CM SCHNITTBREITE
- 2,4 MM FADENDURCHMESSER
- SCHNELL VERSTELLBARER GRIFF
- TIPP-AUTOMATIK
- STUFENLOSE DREHZAHL
- TELESKOP
- POWERLOAD™ FADENKOPF



POWERLOAD™ TECHNOLOGIE

ST1510E
38 CM RASENTRIMMER

Der weltweit erste Rasentrimmer mit Powerload™ Technologie für automatisches Fadenaufwickeln. Verfügt über eine variable Geschwindigkeit und einen 38 cm großen Schnittkreis.

ALS KIT VERFÜGBAR ST1511E



- 38 CM SCHNITTBREITE
- STUFENLOSE DREHZAHL
- 2,4 MM FADENDURCHMESSER
- SCHNELL VERSTELLBARER GRIFF
- TIPP-AUTOMATIK
- POWERLOAD™ FADENKOPF



ST1530E
38 CM RASENTRIMMER

Zweistufige Drehzahlvorwahl, 38 cm Schnittbreite mit Tipp-Automatik-Fadenverlängerung und einfachem Rapid-Reload-Fadenwechsel.

ALS KIT VERFÜGBAR ST1531E



- 38 CM SCHNITTBREITE
- STUFENLOSE DREHZAHL
- 2,4 MM FADENDURCHMESSER
- TIPP-AUTOMATIK
- SCHNELL-WECHSELKOPF
- SCHNELL VERSTELLBARER GRIFF
- KANN MIT ROTICUT VERWENDET WERDEN



POWERLOAD™ TECHNOLOGIE **LINE-IQ™ TECHNOLOGY**

ST1610E-T
40 CM RASENTRIMMER

Vergessen Sie das knifflige, zeitraubende Nachladen und Nachführen des Trimmerfadens mit dem innovativsten Rasentrimmer der Branche. Die EGO Powerload™ und Line IQ™ Technologien machen das Trimmen so einfach wie nie zuvor! 40 cm Schnittbreite, zwei Geschwindigkeitsbereiche, das ergonomische Design und einzigartige Innovationen machen den neuen ST1610E-T zu einem wirklich überragenden Rasentrimmer.

ALS KIT VERFÜGBAR ST1613E-T



- 40 CM SCHNITTBREITE
- 2,4 MM FADENDURCHMESSER
- SCHNELL VERSTELLBARER GRIFF
- STUFENLOSE DREHZAHL-REGELUNG
- TELESKOP
- POWERLOAD™ FADENKOPF
- LINE IQ™ TECHNOLOGY

POWERLOAD™ TECHNOLOGIE

EGOs bahnbrechende Powerload™ Technologie löst eines der größten Probleme mit hohem Frustpotential beim Tausch bzw. Neuladen des Trimmerfadens. Das Aufwickeln des Fadens erfolgt mit unserer neuen Technologie automatisch. Einfach den Faden einfädeln und die Powerload™ Taste drücken. Das Werkzeug erledigt den Rest. Erhältlich für ST1510E, ST1400E-ST und ST1610E-T.



SCHRITT 1
Faden einfädeln.



SCHRITT 2
Knopf drücken, um den Faden zu laden.

	ST1300E-S	ST1400E-ST	ST1510E	ST1530E	ST1610E-T
SCHNITTBREITE - Fadenkopf	33 cm	35 cm	38 cm	38 cm	40 cm
GESAMTLÄNGE	173 cm	165-183 cm	173 cm	167 cm	184 cm
LAUFZEIT*	2,5 Ah bis zu 70 min 4,0 Ah bis zu 110 min 5,0 Ah bis zu 140 min 6,0 Ah bis zu 170 min 7,5 Ah bis zu 210 min 10,0 Ah bis zu 280 min 12,0 Ah bis zu 340 min	2,5 Ah bis zu 60 min 4,0 Ah bis zu 90 min 5,0 Ah bis zu 120 min 6,0 Ah bis zu 135 min 7,5 Ah bis zu 165 min 10,0 Ah bis zu 240 min 12,0 Ah bis zu 290 min	2,5 Ah bis zu 30 min 4,0 Ah bis zu 50 min 5,0 Ah bis zu 60 min 6,0 Ah bis zu 70 min 7,5 Ah bis zu 90 min 10,0 Ah bis zu 120 min 12,0 Ah bis zu 145 min	2,5 Ah bis zu 18 min 4,0 Ah bis zu 36 min 5,0 Ah bis zu 45 min 6,0 Ah bis zu 55 min 7,5 Ah bis zu 72 min 10,0 Ah bis zu 90 min 12,0 Ah bis zu 110 min	2,5 Ah bis zu 40 min 4,0 Ah bis zu 65 min 5,0 Ah bis zu 85 min 6,0 Ah bis zu 100 min 7,5 Ah bis zu 125 min 10,0 Ah bis zu 165 min 12,0 Ah bis zu 200 min
DREHZAHLREGELUNG	Konstant Zweistufige Drehzahlvorwahl	Stufenlos Zweistufige Drehzahlvorwahl	Stufenlos Zweistufige Drehzahlvorwahl	Stufenlos Zweistufige Drehzahlvorwahl	Stufenlos Geschwindigkeit Zwei digitale Geschwindigkeitsstufen
LEERLAUFDREHZAHL	5.200-6.500 U/min	3.500-5.800 U/min	4.000-5.800 U/min	6.000-7.000 U/min	3.500-5.500 U/min
FADENDURCHMESSER**	2,0 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
FADENZUFUHR	Tipp-Automatik	Powerload™ Fadenkopf mit Tipp-Automatik	Powerload™ Fadenkopf mit Tipp-Automatik	Schnellwechselkopf mit Tipp-Automatik	Powerload™ Fadenkopf mit Line IQ™ Fadennachführung
DOPPELTER FADEN	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
DREHRICHTUNG	Im Uhrzeigersinn	Im Uhrzeigersinn	Im Uhrzeigersinn	Gegen den Uhrzeigersinn	Im Uhrzeigersinn
ZUSATZHANDGRIFF	Rundgriff mit Schnellverstellung	Rundgriff mit Schnellverstellung	Rundgriff mit Schnellverstellung	Rundgriff mit Schnellverstellung	Rundgriff mit Schnellverstellung
GURT	k. A.	k. A.	Einzelner Schultergurt	Einzelner Schultergurt	Einzelner Schultergurt
GEWICHT OHNE AKKU	2,7 kg	3,4 kg	3,2 kg	4,2 kg	3,4 kg
VIBRATION (M/S²)	2,1/1,2	3,2/2,3	1,1/1,5	3,9/2,7	4,6/2,7
MOTORART	Bürstenlos	Bürstenlos	Bürstenlos	Bürstenlos	Bürstenlos
GERÄUSCHENTWICKLUNG LpA / LwA	75 dB (A) 93 dB (A)	69 dB (A) 89 dB (A)	79,3 dB (A) 93 dB (A)	82,6 dB (A) 96 dB (A)	77 dB (A) 90 dB (A)
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHEANWENDER	1 Jahr	1 Jahr	1 Jahr	2 Jahre	1 Jahr
ALS KIT VERFÜGBAR	ST1301E-S: Inklusive Rasentrimmer, 2,5-Ah-Akku und Standard-Ladegerät	ST1401E-ST: Inklusive Rasentrimmer, 2,5-Ah-Akku und Standard-Ladegerät	ST1511E: Inklusive Rasentrimmer, 2,5-Ah-Akku und Standard-Ladegerät	-	ST1613E-T: Inklusive Rasentrimmer, 4,0-Ah-Akku und Standard-Ladegerät

*Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand des Grasses und Geräteführung des Bedieners. **Weitere Informationen lesen Sie auf S. 30-31.
- Die grün hervorgehobene Schnittleistung entspricht derjenigen, der im Kit enthaltenen Batterie.



BC3800E
30/38 CM FREISCHNEIDER / RASENTRIMMER

Das dreiflügelige Dickichtmesser und der bürstenlose Motor besitzen die Kraft, praktisch jeden Boden zu bearbeiten. Kann entweder als Freischneider oder als Rasentrimmer verwendet werden.



	BC3800E
SCHNITTBREITE - Dreiseitiges Schneidmesser - Rasentrimmerkopf	30 cm 38 cm
GESAMTLÄNGE	186 cm
LAUFZEIT*	2,5 Ah bis zu 20 min 4,0 Ah bis zu 32 min 5,0 Ah bis zu 40 min 6,0 Ah bis zu 50 min 7,5 Ah bis zu 65 min 10,0 Ah bis zu 80 min 12,0 Ah bis zu 96 min
SCHNEIDMESSERMATERIAL	Wendbares, dreiflügeliges Dickichtmesser aus Stahl
DREHZAHLEGEUNG	Stufenlos
LIEFERBARER FADENDURCHMESSER**	2,4 mm
FADENZUFUHR	Schnellwechselkopf mit Tipp-Automatik
DREHRICHTUNG	Gegen den Uhrzeigersinn
GEWICHT OHNE AKKU - Dreiseitiges Schneidmesser - Rasentrimmerkopf	4,6 kg 4,4 kg
VIBRATION (M/S²) - Dreiseitiges Schneidmesser - Rasentrimmerkopf	1,5/1,9 2,3/2,4
MOTORART	Bürstenlos
GERÄUSCHENTWICKLUNG LpA / LwA	80 dB (A) 96 dB (A)
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	2 Jahre

*Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand des Grasses und Geräteführung des Bedieners. **Weitere Informationen lesen Sie auf S. 68-69.




KRAFTVOLL UND SICHER SCHNEIDEN

Der EGO Pro X Rotocut-Aufsatz schneidet mühelos Gras, Unkraut und Moos auf Beton, Wegen und Straßenbegrenzungen.

Mit zwei gegenläufig rotierenden Messern anstelle eines Fadens, maximiert die Kreisschere die Laufzeit und reduziert Vibrationen. Der größte Vorteil ist aber, das wirkungsvolle Verhindern von herumschleuderndem Schmutz und Steinen. Ideal also für den Einsatz in bebauten Gebieten, in denen die Gefahr von Schäden oder Verletzungen besonders akut ist. Mit dem flach gebauten Getriebe kann Rotocut auch in schwer zugänglichen Bereichen eingesetzt werden.

Die Metallgrundplatte ist kugelgelagert, was die Gesamtlebensdauer des Werkzeugs erhöht und Schäden auf dem Pflaster verringert. Die Klängen wurden so konstruiert, dass eine saubere und effiziente Schnittleistung bei gleichzeitig hoher Standzeit gewährleistet ist.

Rotocut kann mit allen heck-motorisierten Werkzeugen oder dem Rasentrimmer-Aufsatz des Multitools verwendet werden und ist damit der ultimative Aufsatz wenn es um Präzision und Schutz geht.

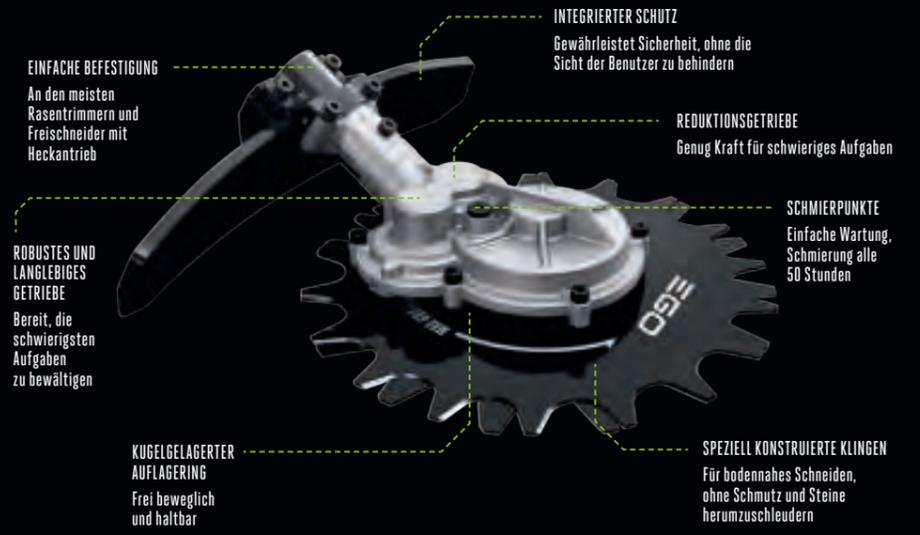

RTX2300
PRO X ROTOCUT

Durch das flache Design und den einfachen Befestigungsvorgang kann Rotocut mit den meisten Freischneidern und Rasentrimmern auf dem Markt mit heckseitig montierten Motor verwendet werden.

--	--

	RTX2300
SCHNITTBREITE	23 cm
LAUFZEIT*	2,5 Ah bis zu 25 min 4,0 Ah bis zu 40 min 5,0 Ah bis zu 52 min 6,0 Ah bis zu 65 min 7,5 Ah bis zu 80 min 10,0 Ah bis zu 105 min 12,0 Ah bis zu 125 min BAX1500 Ah bis zu 325 min
DREHRICHTUNG	Zwei gegenläufige Klängen
KLINGENART	Hochfeste Stahllegierung
GEWICHT	1,9 kg
VIBRATION (M/S²)	1,1/1,5
LÄRMPEGEL LpA/LwA	79,3 dB (A) 93 dB (A)
SCHNITTGESCHWINDIGKEIT	450 U/min
KOMPATIBLE EGO WERKZEUGE	STX3800 / BCX3800 / ST1530E / BC3800E / STA1500 / BCA1200
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	3 Jahre

*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus und Geräteführung des Bedieners. **Weitere Informationen lesen Sie auf S. 68-69.



NEU FÜR 2024

HECKMOTOR
Kompatibel mit allen handgeführten EGO ARC-Lithium™ Akkus – perfekte Balance für ganztägiges Arbeiten

IoT VORBEREITUNG MIT EINGEBAUTEM BLE-MODUL

BEDIENKNOPF FÜR VARIABLE GESCHWINDIGKEIT
Mit Sicherheitshebel für effizientes, sicheres Arbeiten

AKKU- UND GESCHWINDIGKEITSANZEIGE
Praktisch am Griff positioniert. Drei Geschwindigkeiten für verschiedene Trimm- und Schneidarbeiten

WERKZEUGFREIE GRIFFVERSTELLUNG
Für mehr Komfort

ANPASSBARE GURTAUFHÄNGUNG
Für komfortables ganztägiges Arbeiten

CARBONSCHAFT
Für mehr Robustheit und Stabilität bei gleichzeitiger Gewichtsreduzierung

Kann mit Rotocut verwendet werden – siehe Seite 117.

Inklusive dreiflügeligem Dickichtmesser.

RAPID-RELOAD-FADENKOPF
45 cm Schnittdurchmesser, ausgestattet mit 2,7 mm Trimmerfaden

KOMPATIBEL MIT METALL-DICKICHTMESSER

DIE NEUE PRO X GENERATION

Die neuen Trimmer der PRO X Reihe bieten eine größere Vielseitigkeit und Auswahl für ein breites Spektrum professioneller Anwender. Sie sind sowohl als Rundgriff- als auch als Mählenkerversion erhältlich und eignen sich für Landschaftsgärtner, Anlagenbetreiber und kommunale Anwender.

Alle EGO Akkus sind mit unseren Geräten kompatibel, sodass ein ganztägiger Einsatz problemlos möglich ist.

Die Werkzeuggeschwindigkeit wird über den Handgriff gesteuert, wodurch sich die Laufzeit bei leichter Last erhöht. Für härtere Aufgaben kann die Geschwindigkeit über Knopfdruck erhöht werden.

Ausgestattet mit einem Rapid-Reload-Kopf und einem 2,7-mm-Trimmerfaden, lassen sich die Geräte bei Bedarf sehr einfach mit einem neuen Faden laden. Dies reduziert die Leerlaufzeiten und den Bedarf an zusätzlicher Wartung im Fuhrpark.

NEUES PRO X LADESYSTEM

Ultimative Leistung für ganztägiges Arbeiten

Das Pro X DC:DC-Multi-Akku-Ladesystem ist tragbar, lädt superschnell und sorgt dafür, dass Pro X Werkzeuge den ganzen Tag über einsatzbereit sind.

Siehe Seite 32-33 für weitere Details.

EGO PRO X

NEU FÜR 2024

BCX4500 PRO X MÄHLENKER RASENTRIMMER / FREISCHNEIDER

Die neuen Pro X Rasentrimmer bieten benzingleiche Kraft. Die einfach zu bedienenden Bedienelemente sind am ergonomisch geformten Mählenker angebracht. In Verbindung mit jedem tragbaren EGO 56V-ARC-Lithium™ Akku erhalten Sie ganztägige Arbeitsleistung sowie höchsten Arbeitskomfort.



EGO PRO X

NEU FÜR 2024

STX4500 PRO X MIT RUNDGRIFF RASENTRIMMER / FREISCHNEIDER

Lassen Sie mit diesem leistungsstarken Profi-Werkzeug den Aufwand und die Abgabe von Benzinergäten hinter sich. Der schnell verstellbare Rundgriff lässt sich mit jedem tragbaren EGO 56V-ARC-Lithium™ Akku kombinieren und sorgt so für ganztägige Leistung und höchsten Komfort.



	BCX4500	STX4500
SCHNITTBREITE		
- Rasentrimmer-Antriebseinheit	45 cm	45 cm
- Dreiseitiges Schneidmesser	30 cm	30 cm
GESAMTLÄNGE	183 cm	183 cm
LAUFZEIT* MIT BAX1500 AKKU	Mit Fadenkopf 5,0 bis zu 75 min 6,0 bis zu 90 min 7,5 bis zu 115 min 10,0 bis zu 155 min 12,0 bis zu 190 min	Mit Dickichtmesser 5,0 bis zu 140 min 6,0 bis zu 175 min 7,5 bis zu 220 min 10,0 bis zu 300 min 12,0 bis zu 355 min
SCHNEIDMESSER	Dreiflügeliges Dickichtmesser	Dreiflügeliges Dickichtmesser
DREHZAHLEGEUNG	Stufenlos	Stufenlos
LEERLAUFDREHZAHL	3.500/4.500/5.200 U/min	3.500/4.500/5.200 U/min
SANFTANLAUF	Ja	Ja
LIEFERBARER FADENDURCHMESSER**	2,7 mm	2,7 mm
FADENZUFUHR	Manuelle Aufwicklung mit Tipp-Automatik	Manuelle Aufwicklung mit Tipp-Automatik
DOPPELTER FADEN	Ja	Ja
DREHRICHTUNG	Gegen den Uhrzeigersinn	Gegen den Uhrzeigersinn
ZUSATZGRIFF	Mählenker	Rundgriff mit Schnellverstellung
GURT	Doppelter Schultergurt	Einzelner Schultergurt
GEWICHT	5,1 kg	4,1 kg
MOTORART	Bürstenlos	Bürstenlos
	Mit Fadenkopf	Mit Dickichtmesser
GERÄUSCHENTWICKLUNG LpA/LwA	95 dB (A) 82 dB (A)	96 dB (A) 83 dB (A)
VIBRATION (M/S²)	1,2	1,5
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	3 Jahre	3 Jahre

*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand des Grases und Geräteführung des Bediener.
**Weitere Informationen lesen Sie auf S. 82-83.



EFFIZIENTER UND LEISTUNGSSTÄRKER
BÜRSTENLOSER MOTOR
Für längere Laufzeiten

BEDIENSCHALTER MIT VARIABLEN
GESCHWINDIGKEIT UND
SICHERHEITSSPERRE
Für effizientes, sicheres Arbeiten

SCHAFT AUS KOLFLEFASER
Bleibt in Form, verbiegt sich nicht, wodurch die Vibrationen auf ein Minimum reduziert werden

RAPID-RELOAD-FADENKOPF
MIT TIPP-AUTOMATIK
Für schnelles, einfaches Nachfüllen und Verlängern des Fadens während der Arbeit

Kann mit Rotocut verwendet werden – siehe Seite 117.


Inklusive dreiflügeligem Dickichtmesser.

EGO
PRO X

BCX3800
PRO X RASENTRIMMER /
FREISCHNEIDER (MÄHLENKER)

Mit diesem leistungsstarken Werkzeug auf absolutem Profiniveau gehören der mit Benzingeran verbundenen Aufwand sowie Lärm und Abgase der Vergangenheit an. In Kombination mit unserem rückentragbaren Akku BAX1500 erhalten Sie den ganzen Tag lang Leistung und Komfort.

38 CM SCHNITTBREITE	30 CM SCHNITTBREITE	STUFENLOSE DREHZAHL-REGELUNG	2,4-3,0 MM FADEN-DURCHMESSER	KANN MIT ROTOCUT VERWENDET WERDEN
TIPP-AUTOMATIK	CARBONFASER	SCHNELL-WECHSELKOPF	GEEIGNET FÜR RÜCKENTRAGBAREN AKKU	PRO X RÜCKENTRAGGESTELL KOMPATIBEL

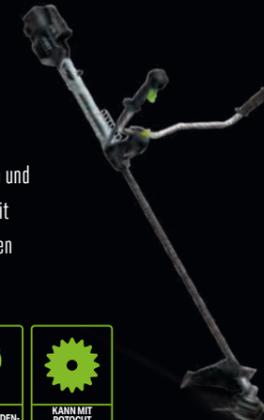

EGO
PRO X

STX3800
PRO X RASENTRIMMER /
FREISCHNEIDER (RUNDGRIF)

Unser Pro X Rasentrimmer ist so effektiv und leistungsstark wie ein benzingetriebenes Gerät. Verfügt über einen schnell einstellbaren Rundgriff. Zusammen mit dem rückentragbaren Akku BAX1500 profitieren Sie den ganzen Tag lang über enorme Leistung und Benutzerkomfort.

38 CM SCHNITTBREITE	30 CM SCHNITTBREITE	STUFENLOSE DREHZAHL-REGELUNG	2,4-3,0 MM FADEN-DURCHMESSER	KANN MIT ROTOCUT VERWENDET WERDEN
TIPP-AUTOMATIK	CARBONFASER	SCHNELL-WECHSELKOPF	GEEIGNET FÜR RÜCKENTRAGBAREN AKKU	PRO X RÜCKENTRAGGESTELL KOMPATIBEL




	BCX3800		STX3800	
SCHNITTBREITE				
- Rasentrimmer-Antriebseinheit	38 cm		38 cm	
- Dreiseitiges Schneidmesser	30 cm		30 cm	
GESAMTLÄNGE	186 cm			
LAUFZEIT* MIT BAX1500 AKKU	Mit Fadenkopf bis zu 240 min	Mit Dickichtmesser bis zu 465 min	Mit Fadenkopf bis zu 240 min	Mit Dickichtmesser bis zu 465 min
SCHNEIDMESSER	Dreiflügeliges Dickichtmesser			
DREHZAHLREGELUNG	Stufenlos			
LEERLAUFDREHZAHL	4.000-6.000 U/min			
SANFTANLAUF	Ja			
LIEFERBARER FADENDURCHMESSER**	2,4 mm		2,4 mm	
FADENZUFUHR	Manuelle Aufwicklung mit Tipp-Automatik			
DOPPELTER FADEN	Ja			
DREHRICHTUNG	Gegen den Uhrzeigersinn			
ZUSATZGRIF	Mählenker		Rundgriff mit Schnellverstellung	
GURT	Hüftpolster (AHP1500)			
GEWICHT	6,8 kg	6,5 kg	6,5 kg	6,2 kg
MOTORART	Bürstenlos			
GERÄUSCHENTWICKLUNG LpA/LwA	Mit Fadenkopf 74 dB (A) 96 dB (A)	Mit Dickichtmesser 83 dB (A) 98 dB (A)	Mit Fadenkopf 74 dB (A) 96 dB (A)	Mit Dickichtmesser -
VIBRATION (M/S²)	1,9/1,5	1,9/1,3	3,2/2,3	-
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre			
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	3 Jahre			

*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand des Grases und Geräteführung des Bediener.
**Weitere Informationen lesen Sie auf S. 82-83.

FÄDEN, MESSER UND ZUBEHÖR FÜR ALLE AUFGABEN

EGO bietet eine Reihe von Fäden, Messer und Gurte für alle Trimm- und Schnitarbeiten sowie eine Reihe von Ersatzköpfen für alle EGO Fadentrimmer.

Fäden für Rasentrimmer



Wählen Sie eine geringere Fadenstärke für das Entfernen von langen Gräsern und leichtem Bewuchs oder eine größere, länger haltbare Fadenstärke bei schwerem, dichtem Bewuchs. Die leistungsstärkeren Rasentrimmer eignen sich besser für dickere Fäden, während Geräte mit gedrehten Fäden leiser beim Gebrauch sind. Damit der Fadenwechsel reibungslos verläuft, wählen Sie eine vorgeladene Spule für kompatible Werkzeuge. Nutzen Sie unsere einfache Anleitung (unten) zur Auswahl der richtigen Fadenstärke.

Dickichtmesser



Zum Schneiden von dichtem Bewuchs, von Sträuchern und Randstreifen wählen Sie ein Dickichtmesser, das je nach Bedarf aus Metall oder flexiblem Kunststoff erhältlich ist. Mit dem flexiblen Kunststoffmesser kommen Sie im Dickicht schneller voran.

Rotocut Messer



Rotocut Ersatzmesser passen zu den EGO Power+ Rotocut Aufsätzen, die sich ideal für die Bearbeitung von schwer zu entfernendem Bewuchs in Wegen und Einfahrten sowie entlang von Mauersockeln und Bordsteinen eignen.

Trimmerköpfe



Ersatz-Trimmerköpfe sind für sämtliche EGO Rasentrimmer mit Standard-, Schnellwechsel- und Powerload™-Köpfen erhältlich und Line IQ™ Köpfe.

Gurte und Gurtzeuge



Für die EGO Freischneider ist ein komplettes Sortiment an Ersatzgurten und -geschirren erhältlich, um die Arbeit zu erleichtern.

Wählen Sie die RICHTIGE Fadenstärke oder Klinge für die Arbeit:

GRAS UND LEICHTER BEWUCHS	SCHWERER BEWUCHS, DICKICHT	STRÄUCHER, WEGE & RANDSTREIFEN
RUNDE UND GEDREHTE FÄDEN 2,0 mm - 2,4 mm		
RUNDE UND GEDREHTE FÄDEN 2,4 mm - 3,0 mm		
	DICKICHTMESSER METALLMESSER	
	DICKICHTMESSER KUNSTSTOFFMESSER	
		ROTOCUT MESSER METALLMESSER

TEIL	BESCHREIBUNG	ST1300E	ST1400E-ST	ST1500E-F	ST1510E	ST1530E	ST1610E-T	BC1500E-F	BC3800E	BCX3800	STX3800	BCX4500	STX4500	STA1500	STA1600	BCA1200	RTA2300	
ROTOCUT																		
RTX2300	Pro X Rotocut-Aufsatz					○			○	○	○	○	○	○			○	○
ABR2300	Ersatzklingen (Paar) - ROTOCUT RTX2300					○			○	○	○	○	○	○			○	○
TRIMMERSPULEN (MIT FADEN)																		
AS1300	Spule mit 2,4 mm gedrehtem Faden für Standardkopf mit Tipp-Automatik - ST1500E, BC1500E	○																
AS1302	Spule mit 2,0 mm gedrehtem Faden für Standardkopf mit Tipp-Automatik - ST1300E	○																
AS3800	Spule ohne Faden für Kopf mit Tipp-Automatik - BCX3800, STX3800					○			○	○	○	○	○	○				
TRIMMERFÄDEN																		
AL2415T	15 m 2,4 mm gedrehter Faden, geräuschreduziert (STRATUS)	◆			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AL2015T	15 m 2,0 mm gedrehter Faden, geräuschreduziert (STRATUS)	◆	○															
AL2050T	50 m 2,0 mm gedrehter Faden - ST1300E (Grün)	◆	●															
AL2715T	15 m 2,7 mm gedrehter Faden [Rot/Grün] - STX3800, BCX3800	◆								○	○	○	○					
AL3012T	12 m 3,0 mm gedrehter Faden [Gelb/Grün] - STX3800, BCX3800	◆								○	○	○	○					
AL2475T	75 m 2,4 mm gedrehter Faden [Orange/Grün] - ALLE Rasentrimmer mit einer Schnittbreite von 35 cm und 38 cm	◆		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AL2760T	60 m 2,7 mm gedrehter Faden [Rot/Grün] - STX3800, BCX3800	◆								○	○	○	○					
AL3050T	50 m 3,0 mm gedrehter Faden [Gelb/Grün] - STX3800, BCX3800	◆								○	○	○	○					
AL2415R	15 m 2,4 mm Rundfaden [Orange] - ALLE Rasentrimmer mit einem Schnittdurchmesser von 35 cm und 38 cm	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AL2715R	15 m 2,7 mm Rundfaden [Rot] - STX3800, BCX3800	●								○	○	○	○					
AL3012R	12 m 3,0 mm Rundfaden [Gelb] - STX3800, BCX3800	●								○	○	○	○					
AL2490R	90 m 2,4 mm Rundfaden [Orange] - ALLE Rasentrimmer mit einem Schnittdurchmesser von 35 cm und 38 cm	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AL2780R	80 m 2,7 mm Rundfaden [Rot] - STX3800, BCX3800	●								○	○	○	○					
AL3060R	60 m 3,0 mm Rundfaden [Gelb] - STX3800, BCX3800	●								○	○	○	○					
AL2416P	4 x 4,0 m 2,4 mm vorgeschchnittener gedrehter Faden [Schwarz/Orange] - ST1400E-ST, ST1510E	◆	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SCHNEIDKÖPFE																		
AH1520	POWERLOAD Trimmerkopf - ST1510E				○													
AH1522	POWERLOAD Trimmerkopf - ST1400E-ST		○															
AH1530	FAST RELOAD-Fadenkopf mit Komforteinfädeler - IM UHRZEIGERSINN - ST1500E-F, BC1500E-F			○				○										
AH1531	FAST RELOAD-Fadenkopf mit Komforteinfädeler - GEGEN DEN UHRZEIGERSINN - ST1530E, BC3800E, STA1500					○			○					○				
AH1600	Powerload™ Trimmerkopf - STA1600															○		
AH1620	Powerload™ Trimmerkopf - ST1610E-T						○											
AH3800	Trimmerkopf mit Tipp-Automatik - STX3800, BCX3800									○	○	○	○					
AH3810	FAST RELOAD-Fadenkopf mit Komforteinfädeler - GEGEN DEN UHRZEIGERSINN - ST1530E, BC3800E, STX3800, BCX3800, STA1500					○			○	○	○	○	○	○	○			
AH4500	Trimmerkopf mit Tipp-Automatik - STX4500										○	○	○					
ABT3800	Tipp-Automatik - AH3800									○	○	○	○					
DICKICHTMESSER																		
ABB1203	Dreiflügeliges Dickichtmesser - STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800, BCA1200					○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ABB0903P	Elastomer Klinge - STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800, BCA1200					○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
RIEMEN UND GURTSYSTEME																		
AP1500	Einzelner Schulter-Gurt mit Haken - Multitool und alle Rasentrimmer	○	○	○	○	○	○	○	○									○
AP1500D	Doppel-Schultergurt mit Schutzpolster - Multitool und alle Rasentrimmer, außer BCX3800 und STX3800 (kann nicht mit BH1000 oder BHX1000 verwendet werden)	○	○	○	○	○	○	○			○		○	○			○	○
AHP1300	Beinschutz-/Rasentrimmer-Gurtsystemerweiterung - nur zu verwenden mit AFH1300, BH1000	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AHP1500	Beinschutz-/Rasentrimmer-Gurtsystemerweiterung - nur zu verwenden mit AFH1500, BHX1000									○	○	○	○					
AP4500	Doppeltes Schultergeschirr für neue Pro X Rasentrimmer/Freischneider (inkl. Hüftpolster)									○	○	○	○					
AHP4500	Hüftpolster für neue Pro X Rasentrimmer/Freischneider									○	○	○	○					

● = Fadendurchmesser Erstausrüstung ○ = Kompatibel mit

AKKULAND
Hillebrand



Firma Peter Hillebrand
8680 Mürzzuschlag
Wiener Straße 59
Tel.: 03852 / 30400
mail@akkuland.at



www.akkuland.at • Peter Hillebrand mobil: 0680 11 75 818



www.egopowerplus.com



Alle Rechte vorbehalten. Weder dieser Katalog noch Texte, Bilder, Illustrationen oder Teile daraus, dürfen ohne unsere Zustimmung in irgendeiner Form nachgebildet, in einem Datenabrufsystem gespeichert, fotokopiert, aufgezeichnet oder übertragen werden, weder elektronisch noch auf eine andere Art und Weise. Alle in diesem Katalog enthaltenen Beschreibungen, Bilder und Abbildungen sind zum Zeitpunkt der Drucklegung nach bestem Wissen und Gewissen richtig. Wir sind jedoch nicht für etwaige Ungenauigkeiten der Beschreibungen, Bilder oder Abbildungen haftbar und behalten uns das Recht vor, technische Spezifikationen ohne Benachrichtigung zu ändern.

©EGO 2024

01DET/CAT01-2400